




krawężnik na ławie z oporem (zanizony)

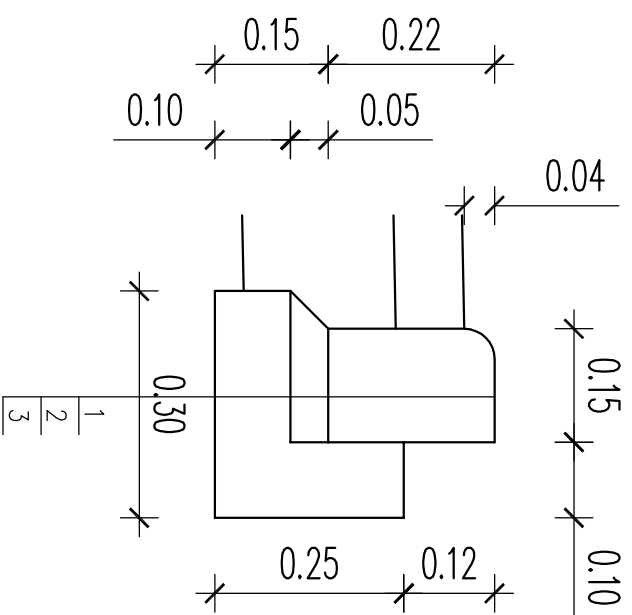


krawężnik na ławie z oporem (zatopiony)

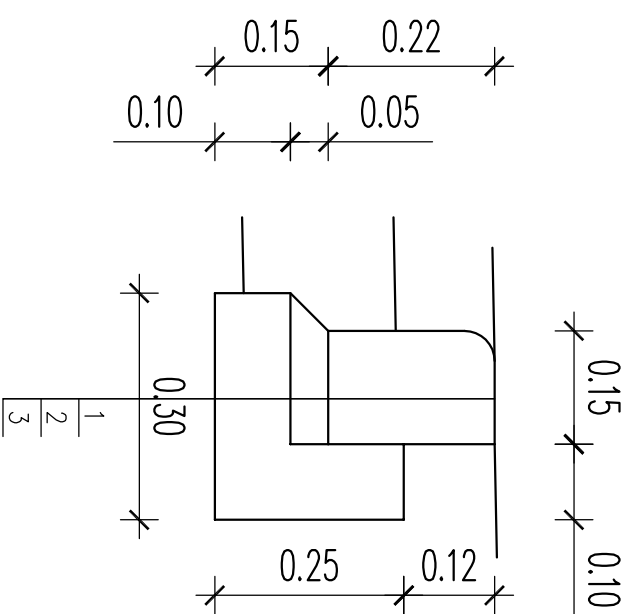


obrzeże na ławie zwykłej

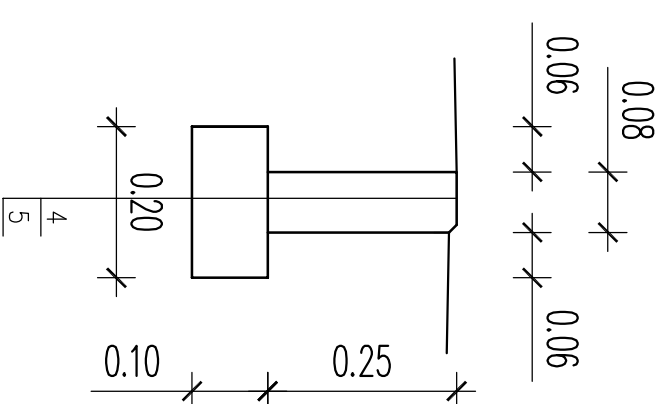

krawężnik na ławie z oporem (wystający)

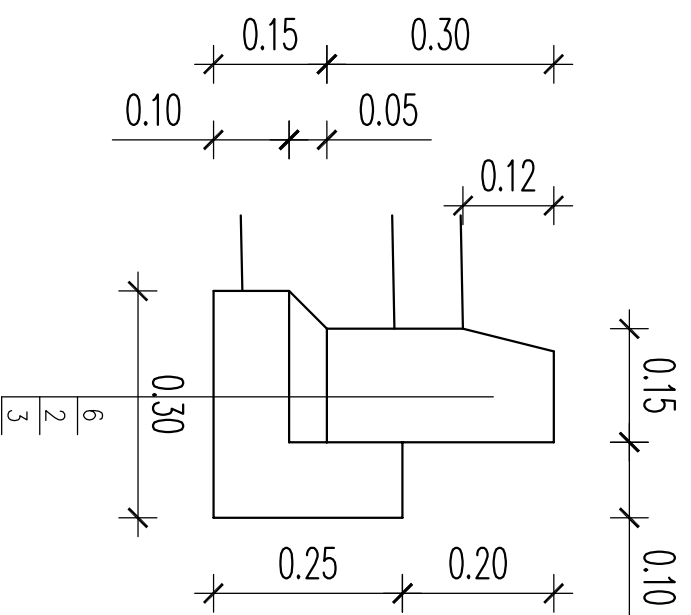

*konstrukcja
zjazdów bitumicznych*

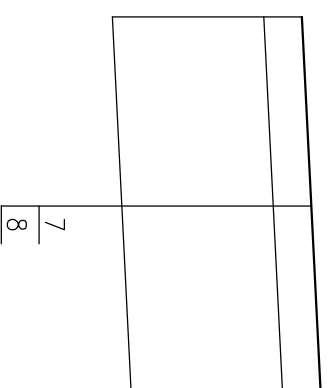

- 1 krawężnik betonowy 15 x 22 cm
- 2 podsypka c-p 1:4 gr 5 cm
- 3 ława betonowa beton C12/15 gr. 10 cm 0.045 m³/m
- 4 obrzeże betonowe o wym. 8x25 cm
- 5 ława betonowa beton C12/15 gr. 10 cm 0.020 m³/m
- 6 krawężnik betonowy 15 x 30 cm
- 7 w-ła ścierna AC11S gr. 5 cm
- 8 podbudowa KtSM 0/31.5 mm gr. 20 cm